


EVOLVA M3

SETTING DATA SHEET Ver 1.00

名前		温度	℃	エンジン		マフラー	
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

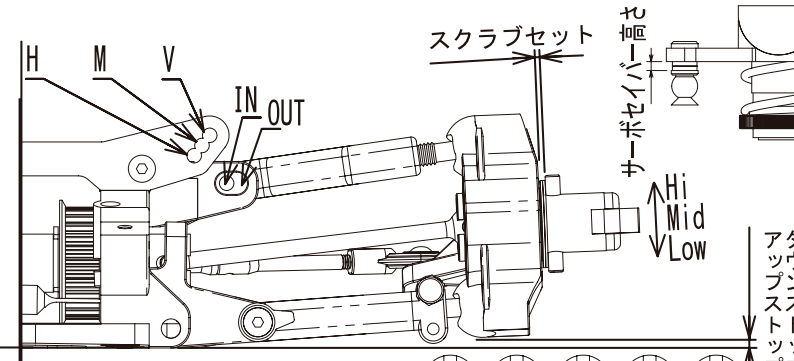

スクラブセット

アップ/ダウンストップ

Hi
Mid
Low

アップ/ダウンストップ

車高

スペーサー

W.B (ホイールベース)
3mm=ノーマル
0mm=ショート

スペーサー	キャスター角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

サーボセイバー ポジション A B C D E

サーボセイバー 高さ 4 3 2 1 0mm

舵角 %


フロントアッパー (IN / OUT) 0 0.5 1.0 1.5mm

ナックルアームアックス Low Mid Hi

ナックルアームスペーサー mm

ナックルアームタイプ 0° 2°

ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600
ダイヤフラム	
ダンパーピストン	
スプリング	1.8 1.9 2.0
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	H (M) V
スクラブセット	0.5 (1.0) 1.5 2.0
キャスター角 / W.B	° (Normal) Short
キャンバー角	L 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 R 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3
トー角	°
フロント全幅 0G/1G	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー VZ084 VZ084S	(32) (35) 37 40
タイヤ硬度	
タイヤタイプ	
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

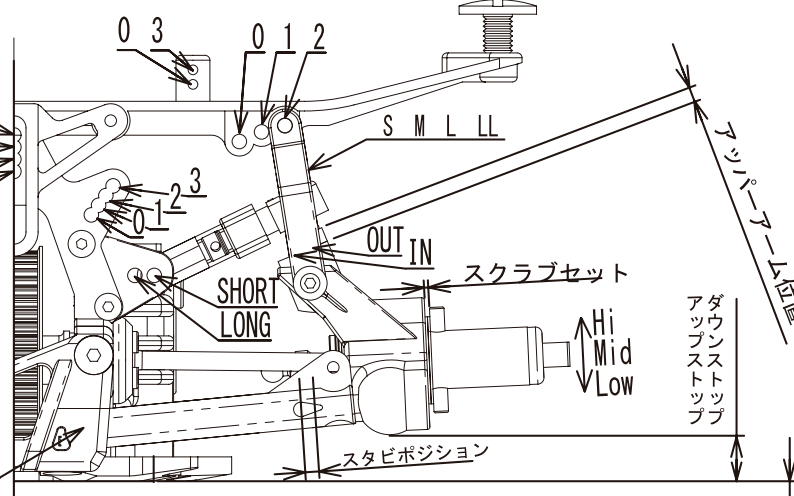

スクラブセット

アップ/ダウンストップ

Hi
Mid
Low

アップ/ダウンストップ

車高

スタビ位置

SHORT LONG

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

ダンパーオイル	400 450 500 550 (600) 700 800
ダイヤフラム	
ダンパーピストン	
スプリング	1.8 1.9 2.0
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 (1) 2 3
スクラブセット	0.5 (1.0) 1.5 2.0
アッパーアーム LONG / SHORT	IN / OUT mm
キャンバー角	L 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 R 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	°
リア全幅 0G/1G	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー/ポジション	φ 3 / (35) mm
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

クラッチタイプ	2D (3D) 4D	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / 19 (20) 21
クラッチシュー	BLACK RED (GREY)	スパーギヤ	48 (49) / 44 (45)
クラッチウェイト		駆動比 (前後)	7mm Difference 26/18 (420 BELT)
クラッチスプリング		センターポストポジション	0 / 1 / (2) / 3
クリアランス	mm	ボディマウントアングル	0 / 1 / (2)
アジャストナット	mm	Rボディマウント高さ	S/M/L (LL) 0/3
Fワンウェイポジション	UP / (DOWN)	フロントカーボン	(USE) / NOT USE
バッテリープレート	N / CARBON (SUS)	サイドカーボン	(USE) / NOT USE

サスホルダー	A / (B) / C
リヤハブアックス	Low / (Mid) / Hi
リヤホイールベース	(SHORT) / LONG
ボディ	
ボディー位置	mm
リアスポイラー	mm

メモ BEST LAP --- SERVO : ST/BLS452 TH/BLS352 ステアリングセーバーボールはLONGタイプ